



C-100, C-110, C-120

CABINA DE AUDIOMETRÍA



- Atenuación global 36dB (certificados)
- Atenuación a 10000Hz 64,7dB (certificados)
- Indicada para espacios que no superen los 76dB



Iluminación interior por LED.

Cierre magnético.

8 conectores externos jacks estéreos 6.3.

6 conectores internos jacks estéreos 6.3.

Enchufe interno y externo schuko - tipo F. 16^a.

2 Base de alimentación.

2 Bornes de altavoces +/-.

2 Ganchos interiores.

Suelo antideslizante PVC.

Recubrimiento interior espuma piramidal.




Ventilación por laberinto.

Posibilidad terminación interior textil micro perforado.

Cables conexión audímetro opcionales.

Marcado CE de conformidad.

Peso aproximado	C100 · 350Kg C110 · 385Kg C120 · 420Kg
Tensión	230VAC - 2,2A
Potencia máxima	500W
Grado de protección	IP44
Clasificación sanitaria	I
Fabricada bajo las siguientes normativas y directivas	2006/95/CE UNE-EN60.335-1 93/42/CEE

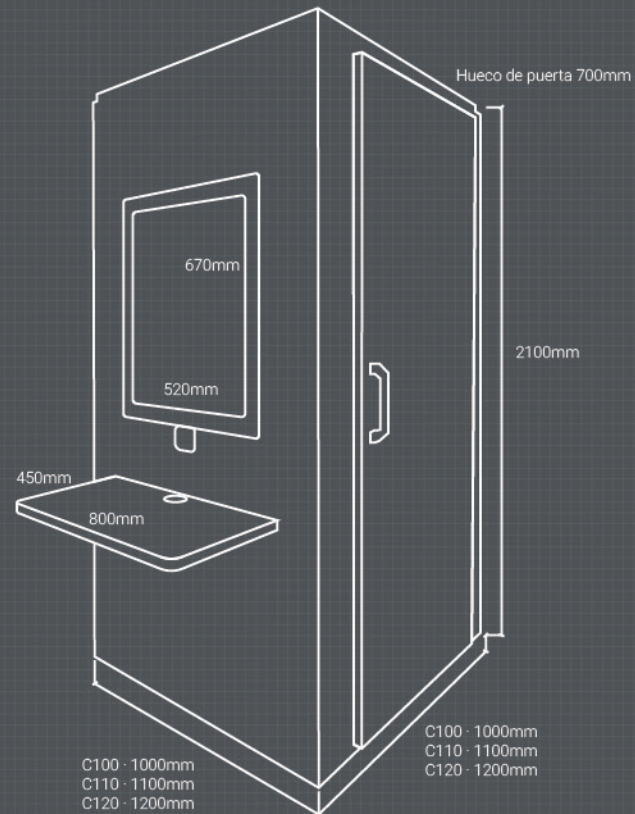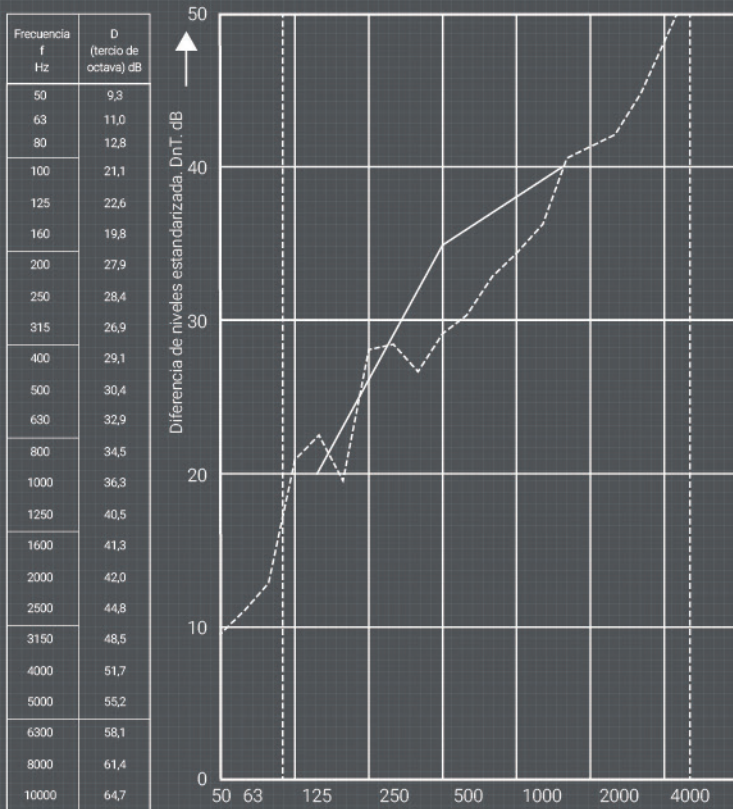

* Microperforado en opción.

MOIN s.l.
 Polígono Industrial Azque
 C/ Bolivia 46
 28806 Alcalá de Henares (Madrid)
 Tlf.: 91 888 47 55
 moin@moingrupo.com · www.moingrupo.com

MADE IN SPAIN
FABRICADO EN ESPAÑA

Distribuido por: