



D- 90, D-100, D-110, D-120

CABINA DE AUDIOMETRÍA



- Atenuación global 27dB (certificados)
- Atenuación a 5000Hz 40,2dB (certificados)
- Indicada para espacios que no superen los 67dB



Iluminación interior por LED.

Cierre magnético.

8 conectores externos jacks estéreos 6.3.

6 conectores internos jacks estéreos 6.3.

Enchufe interno y externo schuko - tipo F. 16^a.

2 Base de alimentación.

2 Bornes de altavoces +/-.

2 Ganchos interiores.



Suelo antideslizante PVC.

Recubrimiento interior espuma piramidal.

Cables conexión audímetro opcionales.

Marcado CE de conformidad.

Peso aproximado	D90 · 280 Kg D100 · 315Kg D110 · 350Kg D120 · 385Kg
Tensión	230VAC - 2,2A
Potencia máxima	500W
Grado de protección	IP44
Clasificación sanitaria	I
Fabricada bajo las siguientes normativas y directivas	2006/95/CE UNE-EN60.335-1 93/42/CEE

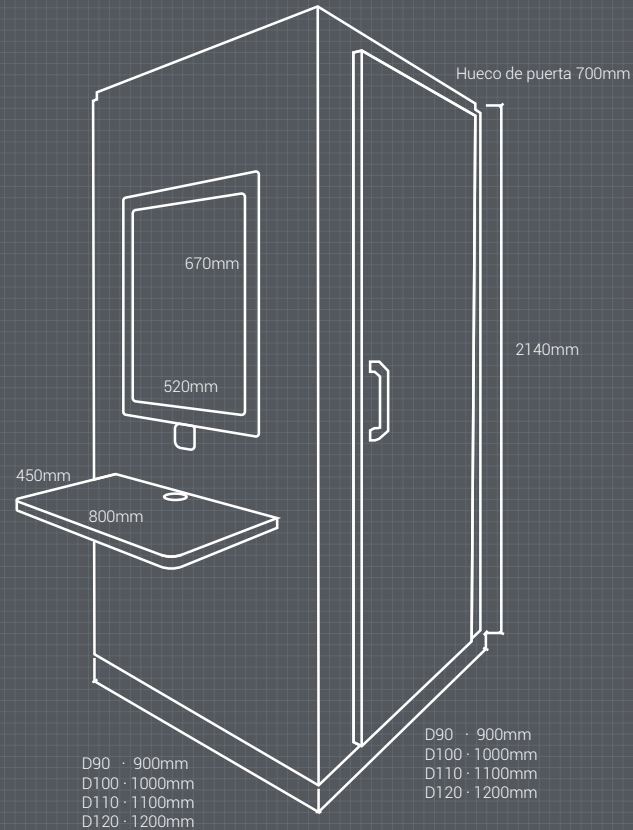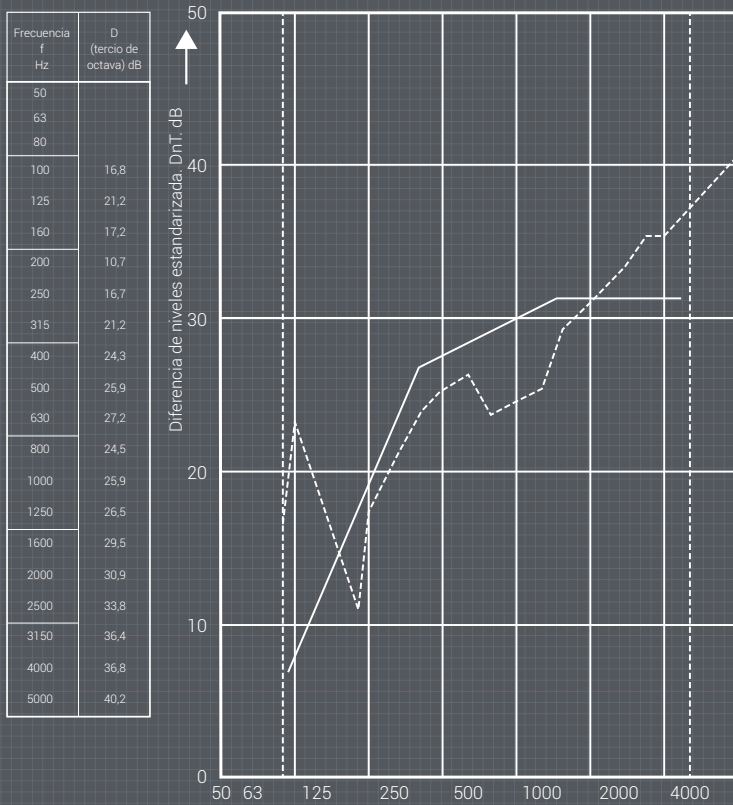

MOIN s.l.
 Polígono Industrial Azque
 C/ Bolivia 46
 28806 Alcalá de Henares (Madrid)
 Tlf.: 91 888 47 55
 moin@moingrupo.com · www.moingrupo.com

MADE IN SPAIN
FABRICADO EN ESPAÑA

Distribuido por: